

voran[®]

maschinen

Großkistentleerung GKE1000 GKE1250



Dosiert leeren...

Schweres leicht gemacht

Die GKE1000 ist die optimale Lösung für das dosierte Entleeren von Großkisten. Die Kiste kann mit einem Hubwagen oder einem Gabelstapler in der Maschine abgestellt werden. Per Knopfdruck wird sie hydraulisch gekippt. Wird der Taster losgelassen, stoppt der Kippvorgang und die Kiste bleibt in der aktuellen Position bis der Taster wieder betätigt wird. Per Knopfdruck kehrt die leere Kiste wieder in die Ausgangsposition zurück und kann wieder entnommen werden. Die Vorrichtung ist in Edelstahl gefertigt und mit Stellfüßen ausgestattet.

Höhenverstellbarer Kisten-Rückhaltebügel verhindert ein Herausfallen der Kiste


Für Norm- oder Sonder-Großkisten erhältlich

Geschlossene Stirnwand verhindert das Austreten von Saft

Einfache und sichere Bedienung in ergonomischer Höhe mittels Zweihandbedienung

Robustes Hydraulikaggregat

Verstellbare Maschinenfüße zur einfachen Nivellierung

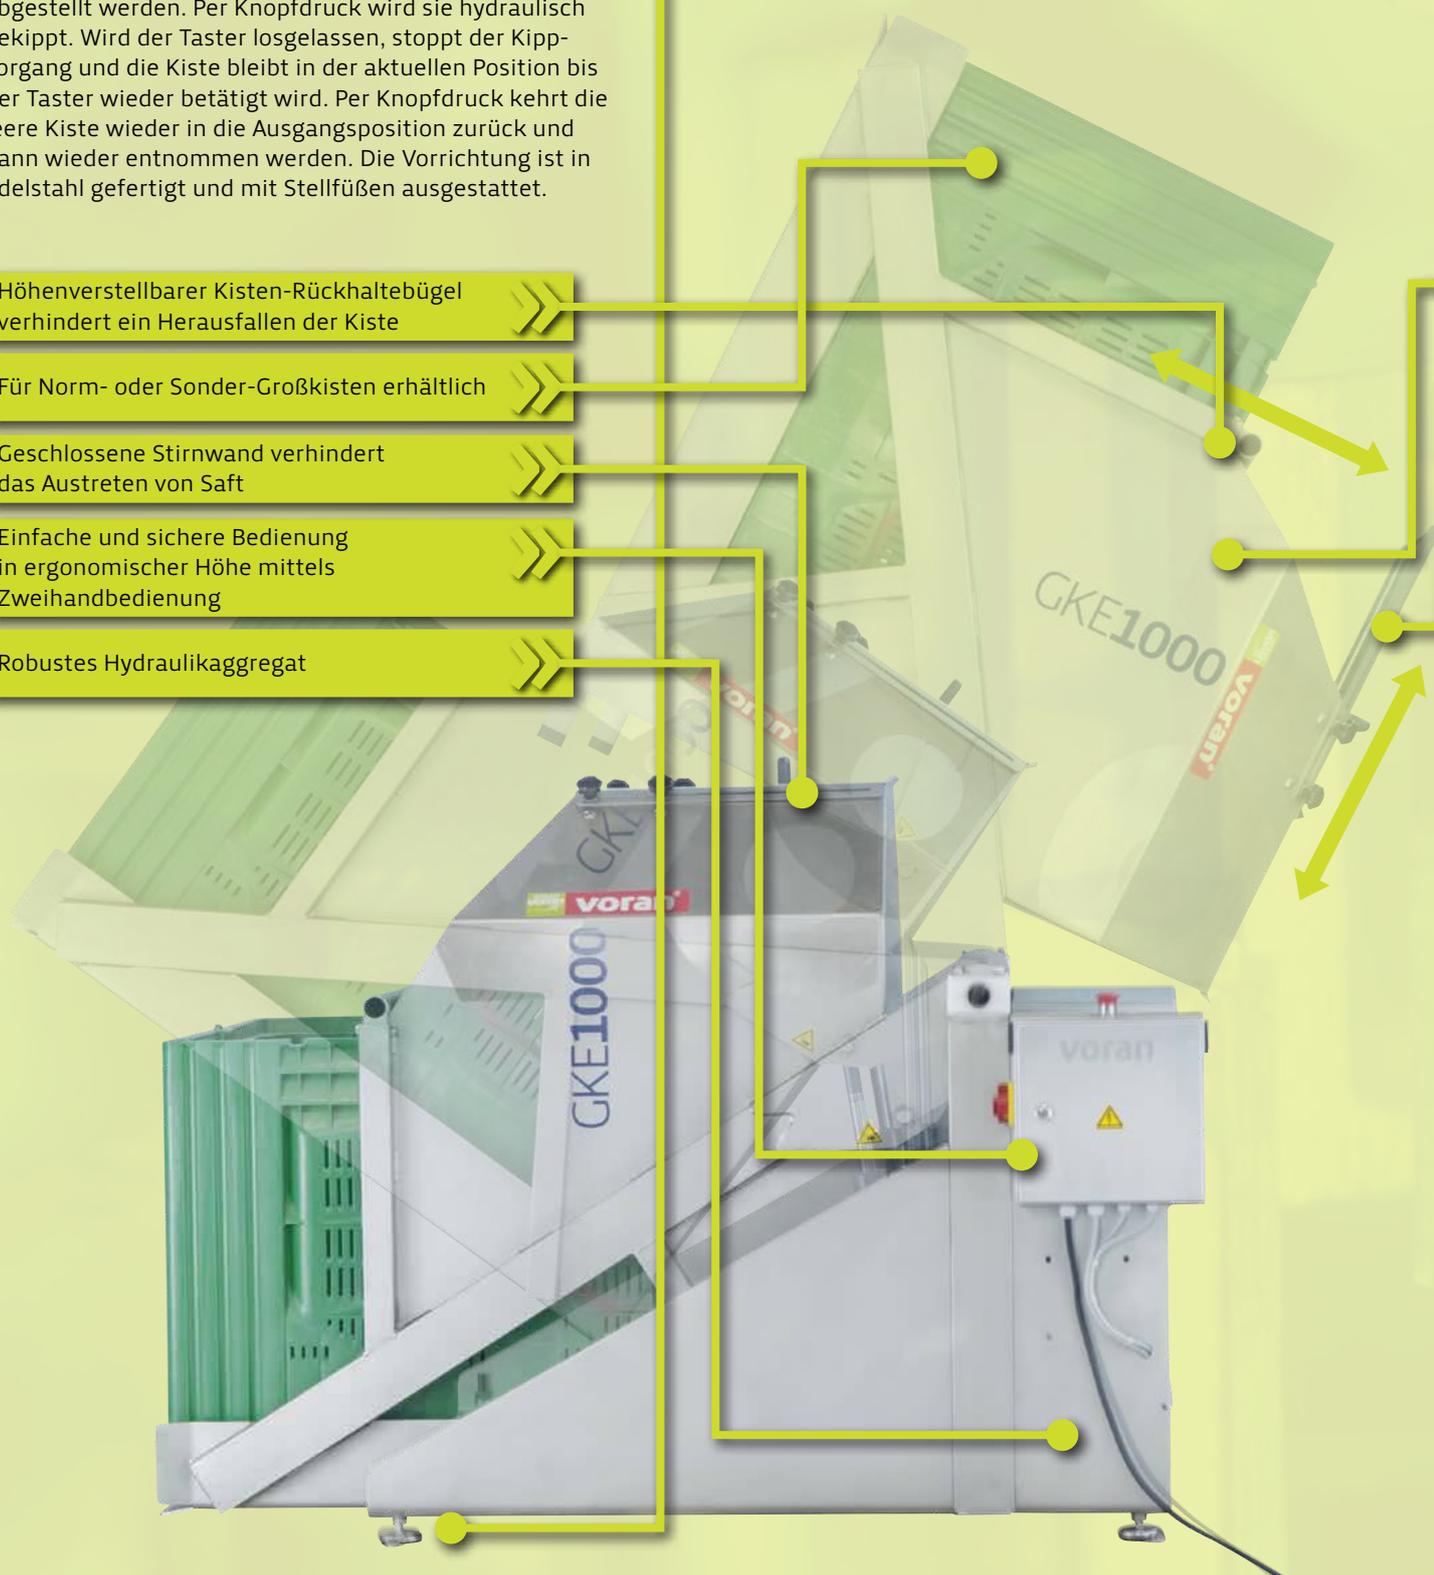


...und weiterverarbeiten

Waschen und mahlen

Diese Entleerung ist speziell für die Befüllung der voran®-Wasch-/Mahlkombination WAR65 und der WALC40 ausgelegt. Die GKE kann bei diesen Anlagen gerade oder in einem Winkel von 90 Grad angeordnet werden.


- Bedienung optional auch auf der gegenüberliegenden Seite
- Passende Aufsatztrichter zum Befüllen der Wasch- und Mahlanlagen WALC40, WAR65, SA200 und SA400 erhältlich

Entleeren




GKE1000

Waschen Zerkleinern



WALC40/WAR65
SA-Serie

Pressen



100/180P2
EBP-Serie


Stoppen des Kippvorgangs in jeder beliebigen Position möglich

Manueller Dosierschieber – ermöglicht ein kontinuierliches Entleeren

GKE1000 GKE1250

Verwendbare Kistengrößen

Maße in mm	GKE1000	GKE1250
Länge <i>min</i>	850	850
Länge <i>max</i>	1.400	1.400
Breite <i>min</i>	900	1.150
Breite <i>max</i>	1.000	1.250
Höhe <i>min</i>	750	750
Höhe <i>max</i>	970	970

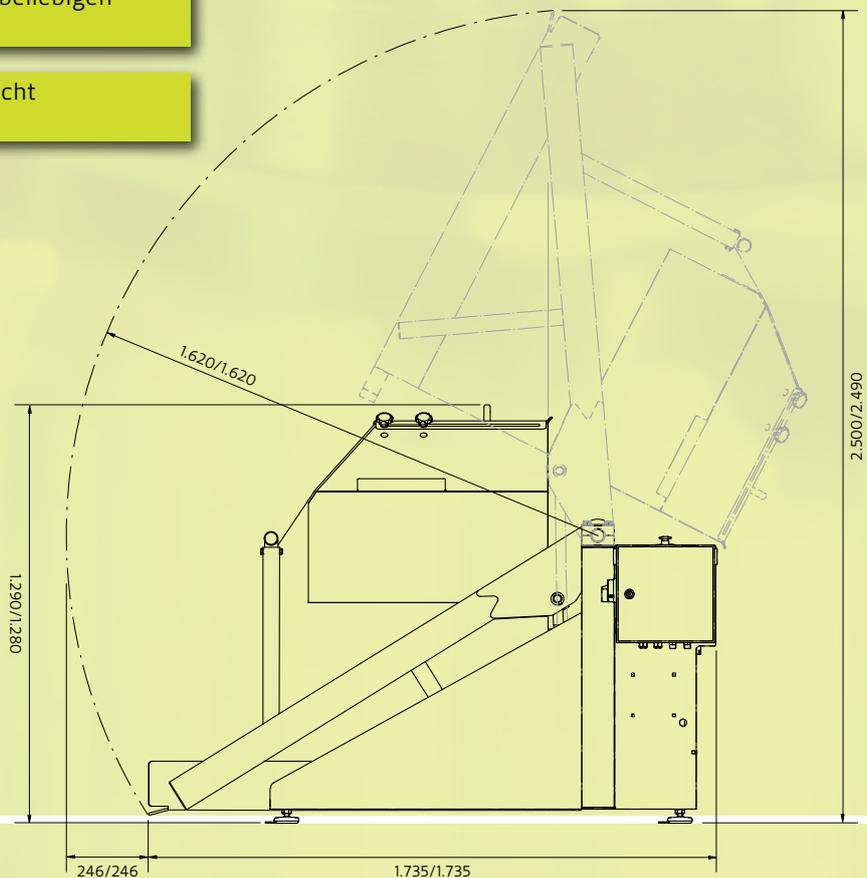

Typ	GKE1000	GKE1250
Maximale Hubkraft in kg/Kiste	500	500
Nennmaße der Kisten Länge/Breite/Höhe in mm	1.000/1.200/970	1.250/1.200/970
Anschlussleistung in kW	1,5	1,5
Elektrischer Anschluss*	400V/50 Hz (dreiphasig)	400V/50 Hz (dreiphasig)
Abmessungen Länge/Breite/Höhe in mm	1.735/1.460/1.290	1.735/1.710/1.290
Gewicht in kg	350	350
Auswurfbreite in cm	50	50
Abwurfhöhe in cm	90	90
Dauer je Kippvorgang in sek	20	20
Ausführung	Edelstahl**	Edelstahl**

* Andere Netzspannungen und -ausführungen auf Anfrage

**erfüllt EC 1935/2004

voran.at

Geschäftsfelder voran GmbH

maschinen

fertigung

anlagenbau

fassaden

Wie Sie uns erreichen



voran Maschinen GmbH
Vertrieb
 Linzer Straße 30
 A 4650 Edt bei Lambach
 T +43(0)72 49 / 444-0
 F +43(0)72 49 / 444-888
 office@voran.at
 www.voran.at

Produktion
 Inn 7
 A 4632 Pichl bei Wels

Service-Hotline
 Montag – Freitag, 7 – 20 Uhr
 Samstag, 8 – 18 Uhr
 T +43(0)72 49 / 444-200