



KONICA MINOLTA

# bizhub C3350

✓ A4 Multifunktionssystem Farbe

✓ Bis zu 33 Seiten pro Minute

## ✓ Funktionalitäten



Drucken

- Farbe, S/W
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB



Scannen

- Farbe, S/W
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN Netzwerk



Kopieren

- Farbe, S/W



Faxen


- Super-G3-Fax
- PC-Fax
- i-Fax



## Technologie

|                                     |   |    |
|-------------------------------------|---|----|
| Emperon™ – Druckcontroller          | Kompatibel für Ihre IT Umgebungen durch Konica Minoltas universelle Drucktechnologie.                       | ✓  |
| Simitri® HD – Polymerisierter Toner | Hohe Qualität bei gleichzeitig niedriger Umweltbelastung minimiert Ihren ökologischen Fußabdruck.           | ✓  |
| OpenAPI – Lösungsplattform          | Ermöglicht effiziente Workflows von serverbasierten Lösungen auf Ihrem bizhub System.                       | ✓  |
| i-Option – erweiterte Funktionen    | Erweitern Sie Ihre MFP-Funktionalität von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungen.                       | ✓  |
| CSRC – Fernwartung                  | Dieser Konica Minolta Service garantiert Ihnen eine stetige Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien.        | ✓  |
| Display Individualisierung          | Ermöglicht die MFP Displaygestaltung nach Ihren individuellen Anforderungen.                                | X* |
| bizhub Marketplace                  | Eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit und neue Workflows werden durch eingebettete Applikationen erzielt. | ✓  |

## Optionsdiagramm

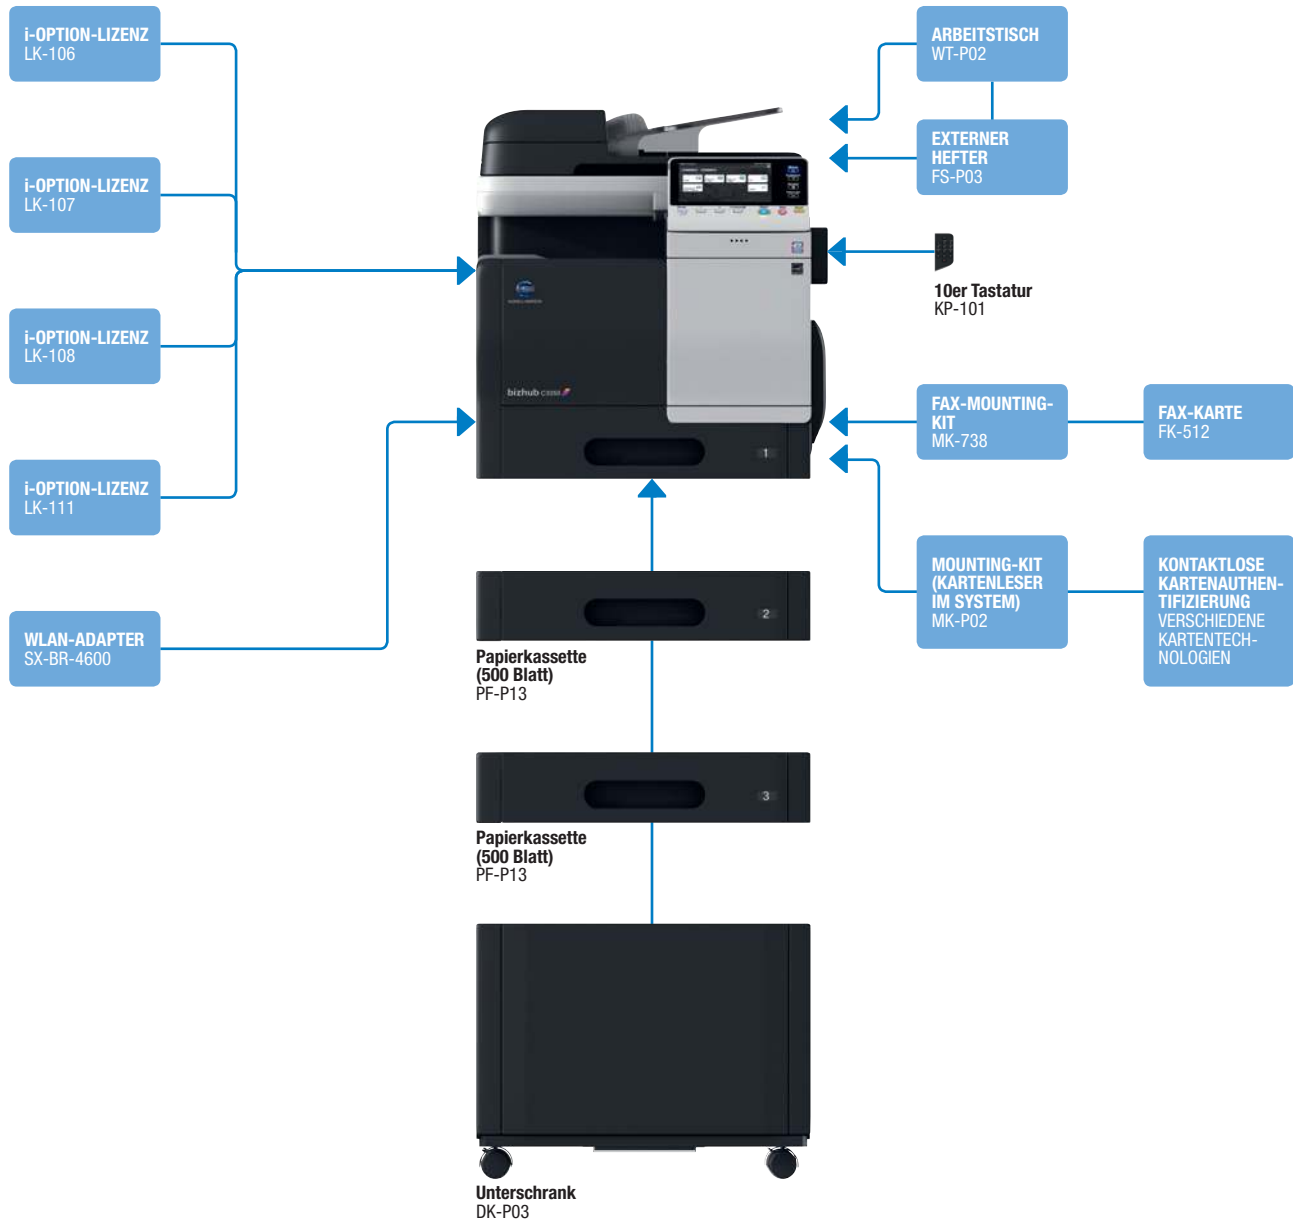

## Optionen Endverarbeitung



Eckenheftung (extern)



Duplex

## Beschreibung

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>bizhub C3350</b>           | A4 Multifunktionssystem mit 33 Seiten/Minute in Farbe und S/W, Standard Emperon-Druckcontroller mit PCL, PostScript und XPS-Unterstützung, Papierkapazität von 550 Blatt und 100 Blatt aus Stapelblatteinzug, Duplexeinheit und Duplexoriginaleinzug im Standard, Formate von A6 bis A4, Grammaturen von 60–210 g/m <sup>2</sup> , 1 GB Speicher, 320 GB Festplatte und Gigabit Ethernet als Standard |
| <b>PF-P13 Papierkassette</b>  | A4, 500 Blatt, 60 – 90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>DK-P03 Unterschrank</b>    | Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien   |
| <b>FS-P03 Externer Hefter</b> | 20-Blatt Eckenheftung   |
| <b>KP-101 10er Tastatur</b>   | 10er Tastatur (Hardware) zur Nummerneingabe   |

|   |   |
|---|---|
| <b>WT-P02 Arbeitstisch</b>                | Ablagefläche und zur Platzierung des externen Hefers      |
| <b>FK-512 Fax-Karte</b>                   | Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität                 |
| <b>MK-738 Fax-Mounting-Kit</b>            | Schnittstelle für Fax-Karte                               |
| <b>Kontaktlose Kartenaufentifizierung</b> | Verschiedene Kartentechnologien                           |
| <b>MK-P02 Mounting-Kit</b>                | Kartenleser integriert im System                          |
| <b>LK-106 i-Option-Lizenz</b>             | Lizenzschlüssel für Barcode-Druck                         |
| <b>LK-107 i-Option-Lizenz</b>             | Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck                    |
| <b>LK-108 i-Option-Lizenz</b>             | Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck                        |
| <b>LK-111 i-Option-Lizenz</b>             | Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint Dekomprimierung |
| <b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>            | Network-to-WLAN-Adapter                                   |

## Technische Spezifikationen

### SYSTEMDATEN

|  |  |
|--|--|
| <b>Druck-/Kopierverfahren</b>                          | Elektrofotografisches Lasersystem Tandem                           |
| <b>Tonersystem</b>                                     | Simitri HD Polymerisationstoner                                    |
| <b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit A4 (Farbe und S/W)</b> | bis zu 33 Seiten/Min.  |
| <b>Duplex-Geschwindigkeit A4 (Farbe und S/W)</b>       | bis zu 33 Seiten/Min.  |
| <b>Erste Kopie (Farbe und S/W)</b>                     | 9,0 Sek.<br>10,0 Sek.  |
| <b>Aufwärmzeit</b>                                     | ca. 30 Sek.****  |
| <b>Speicher</b>  | 1 GB (Standard)  |
| <b>Festplatte</b>                                      | 320 GB (Standard)  |
| <b>Schnittstellen</b>                                  | 10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0                              |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>                              | TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS             |
| <b>Frame-Typen</b>                                     | Ethernet 802.2<br>Ethernet 802.3<br>Ethernet II<br>Ethernet SNAP   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                               | 220–240 V / 50/60 Hz<br>weniger als 1,7 kW<br>TEC*** 2,1 kWh/Woche |
| <b>Abmessungen (B x T x H)</b>                         | 555 x 584 x 603 mm   |
| <b>Gewicht</b>   | ca. 47,5 kg  |

### DRUCKEN

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Controller</b>                  | Emperon   |
| <b>CPU</b>                         | 1,066 GHz (MV78230)   |
| <b>Druckauflösung</b>              | 600 x 600 dpi<br>1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)   |
| <b>Seitenbeschreibungssprachen</b> | PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7  |
| <b>Betriebssysteme</b>             | Windows XP/Vista/7/8 (32/64 Bit)<br>Windows Server 2003/2008 (R2)/2008 (32/64 Bit)<br>Windows Server 2008 (R2)/2012 (64 Bit)<br>Macintosh OS X Ver. 10.2.8 oder später<br>Linux |
| <b>Druckerschriften</b>            | 80x PCL Latin<br>137x PostScript 3 Latin emuliert   |
| <b>Druckerfunktionen</b>           | Direktdruck von TIFF, XPS, PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), sicheres Drucken, Kombination, N-auf-1, Poster, Broschüren-Bindungspositionen, Wasserzeichen                       |

### SCANNEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Scangeschwindigkeit (Farbe und S/W)</b> | bis zu 35 Originale/Minute  |
| <b>Scanauflösung</b>                       | max. 600 x 600 dpi  |
| <b>Scanfunktionen</b>                      | Netzwerk TWAIN-Scan<br>Scan-to-E-Mail<br>Scan-to-SMB<br>Scan-to-FTP<br>Scan-to-HDD<br>Scan-to-USB<br>Scan-to-WebDAV |
| <b>Dateiformate</b>                        | JPEG<br>TIFF<br>PDF<br>PDF/A (1b)<br>Kompakt-PDF<br>XPS   |
| <b>Scanadressen</b>                        | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung   |
| <b>Scanvarianten</b>                       | max. 400 Programme  |

### KOPIEREN

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Kopierauflösung</b>  | 600 x 600 dpi  |
| <b>Graustufen</b>       | bis zu 256 Graustufen  |
| <b>Mehrfachkopie</b>    | 1–999  |
| <b>Originalformat</b>   | max. A4  |
| <b>Zoom</b>             | 25–400% in 0,1%-Schritten, Auto-Zoom   |
| <b>Kopierfunktionen</b> | Elektronisches Sortieren, Multijob, Anpassung (Kontrast, Sättigung, Schärfe), Testkopie, Unterbrechungsmodus, Farbmodus, Separater Scan, Sortieren/Gruppieren, Kombination, Original Auswahl, Ausweiskopie, 2auf1, 4auf1 |

\* Verfügbar ca. ab Ende 2014.

\*\* Mit Zubehör.

\*\*\* TEC (typical electricity consumption) – wöchentliches Mittelmaß gemäß Energy Star Vorgaben

\*\*\*\* Die Aufwärmzeit kann abhängig vom Gebrauch und von Umgebungseinflüssen variieren.

**FAXEN\*\***

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kompatibilität</b>       | Super G3 (optional)   |
| <b>Faxübertragung</b>       | analog<br>i-Fax   |
| <b>Faxauflösung</b>         | max. 600 x 600 dpi (ultrafein)  |
| <b>Kodierung</b>            | MH, MR, MMR, JBIG   |
| <b>Modemgeschwindigkeit</b> | max. 33.600 bps   |
| <b>Fax-Adressen</b>         | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen)                                     |
| <b>Fax-Funktionen</b>       | zeitversetztes Senden, PC-Fax, Fax-Weiterleitung,<br>max. 400 Programme |

**MEDIENVERARBEITUNG**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Automatischer Origineleinzug</b> | bis zu 50 Originale, A5–A4, 50–128 g/m <sup>2</sup> , RADF  |
| <b>Papierformate</b>                | A6–A4, benutzerdefinierte Formate   |
| <b>Grammaturen</b>                  | 60–210 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Papierkapazität</b>              | Standard: 650 Blatt<br>max.: 1.650 Blatt**  |
| <b>Papierkassetten Standard</b>     | Kassette 1: 550 Blatt, A6–A4, 60–210 g/m <sup>2</sup><br>Stapelblatteinzug: 100 Blatt, A6–A4, benutzerdefinierte Formate, 60–210 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Papierkassetten Optional</b>     | Kassette 2: 500 Blatt, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup><br>Kassette 3: 500 Blatt, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Duplex</b>                       | A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Endverarbeitung (optional)</b>   | Heften (extern)   |
| <b>Papierausgabekapazität</b>       | max.: 250 Blatt   |
| <b>Heften (optional)</b>            | max.: 20 Blatt (externer Hefter)  |

Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>. Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen sowie Netzwerk- und Systemkonfigurationen variieren. Die angegebene Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie dem Seitendeckungsgrad eines bestimmten Papierformats (5% Deckung auf A4). Der aktuelle Verbrauch hängt von der Anwendung und anderen Druckvariablen ab, wie Deckungsgrad, Papiergröße, Medientyp, kontinuierliches oder unterbrochenes Drucken, Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit. Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichtem Papier. Abhängig von der gewählten Endverarbeitungsoption kann die Geschwindigkeit des Systems variieren.

**SONSTIGES**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Sicherheitsfunktionen</b> | ISO 15408 EAL3 (in Vorbereitung), IP-Filterung und Port-Deaktivierung, SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2, SSL3 und TSL1.0), IPsec-Unterstützung, IEEE 802.1x-Unterstützung, Benutzerauthentifizierung, sicheres Drucken, 7-fache Datenüberschreibung der Festplatte, Datenverschlüsselung der Festplatte, Kopierschutz |
| <b>Kostenstellen</b>         | bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung, ID-Karten-Authentifizierung  |
| <b>Software</b>              | PageScope Net Care Device Manager<br>PageScope Data Administrator<br>PageScope Direct Print<br>Print Status Notifier<br>Driver Packaging Utility<br>PageScope Mobile   |



Besuchen Sie unsere Internetseite



KONICA MINOLTA

Ihr Konica Minolta Business Solutions-Partner:

**Konica Minolta**  
**Business Solutions Deutschland GmbH**  
Europaallee 17  
30855 Langenhagen  
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0  
Fax: +49 (0) 511 74 10 50  
[www.konicaminolta.de/business](http://www.konicaminolta.de/business)